

“DANMAR” Sp. z o.o.  
ul. Szymbarskich Zakładników 12  
83-315 Szymbark  
tel./fax 58/ 684-39-50/51  
e-mail: info@danmardomy.pl  
[www.danmardomy.pl](http://www.danmardomy.pl)

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

## DANMAR VII B (dom całoroczny, styl norweski)


Pow. zabudowy 6,0 x 7,7 m = 46,2 m<sup>2</sup>

Cena domu: **90 000,00 zł** netto

Cena zawiera:

### Stan zewnętrznie zamknięty

- Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi i ogniochronnym
- Elementy ścian zewnętrznych:
  - Malowanie zewnętrzne elewacji według wzornika kolorów i farbami firmy Tikkurila;
  - Elewacja deska drewniana pionowa 22 x 115 mm na zamek;
  - Kontrłaty 20 x 30 mm;
  - Folia paroprzepuszczalna i wiatroizolacyjna;
  - Płyta OSB lub MFP o grubości 12 mm;
  - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 145 mm;
- Elementy sufitopodłogi:
  - Podciąg z drewna klejonego;
  - Belki stropowe;
  - Płyta OSB lub MFP o grubości 22 mm lub deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust;
- Elementy dachu o kącie nachylenia 30°:
  - Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
  - Belka kalenicowa 200 x 600 mm;
  - Membrana dachowa;
  - Dach kryty płytą OSB lub MFP o grubości 22 mm, pokryty papą;
- Schody drewniane klejone, zabiegowe policzkowe z poręczą i tralkami
- Konstrukcję wydzielenia wszystkich pomieszczeń (z belek 50 x 100 mm)
- Okna PCV białe rozwierno uchylne z białymi szprosami i szybą zespoloną o współczynniku  $U_g=1,0$  (14,08 m<sup>2</sup>)
- Drzwi zewnętrzne KMT Plus – pokryte laminatem drewnopodobnym, ocieplone z zamkami i klamkami (1 szt.)
- Ścianę kolankową o wysokości 80 cm
- Montaż domu na terenie Polski
- Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)

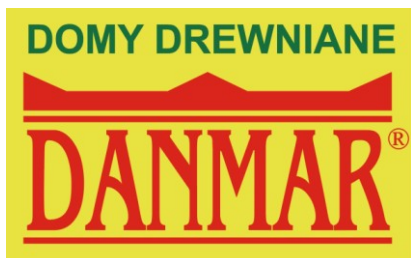

“DANMAR” Sp. z o.o.  
ul. Szymbarskich Zakładników 12  
83-315 Szymbark  
tel./fax 58/ 684-39-50/51  
e-mail: [info@danmardomy.pl](mailto:info@danmardomy.pl)  
[www.danmardomy.pl](http://www.danmardomy.pl)

ISO 9001



**inż. Daniel Czapiewski**

---

### Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (płyty fundamentowej, piwnicy)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

### Transport:

- Transport powyżej 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie) płatny 4,50 zł/km przebiegu
- Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

### Montaż za granicą Polski:

- Montaż na terenie Europy płatny – 120 €/dzień/osoba

### Opcje – ewentualne dodatki/zmiany (za dopłatą)

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Pokrycie dachu dachówką, blachodachówką
- Okna:
  - Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku  $U_g=1,1$
  - PCV z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie, RU z szybą zespoloną o  $U_g=1,0$
- Drzwi zewnętrzne:
  - drewniane klejone warstwowo - lite firmy Ronkowski
  - ocieplane, wzmocnione przy zastosowaniu płyt HPL firmy LEBOS
  - PCV białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie firmy Drutex
- Okna połaciowe
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Schody drewniane klejone dwuzabiegowe z poręczą i tralkami
- Elewacje:
  - Deska drewniana pozioma 34 mm x 145 mm, łączona na zamek
  - Tynk mineralny, imitacja muru pruskiego z ryglówką
- Podwyższenie ściany kolankowej do ustalonej wysokości
- Taras, balkon, wiata, zadaszenie, garaż
- Okiennice
- Montaż wełny mineralnej i folii paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).