



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

DANMAR XI (dom całoroczny)


Pow. zabudowy 11,0 x 7,0 m + 3,6 x 1,2 m = 81,32 m²

Cena domu: **172 000,00 zł** netto

Cena zawiera:

Stan zewnętrznie zamknięty

- Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ogniochronnym
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
 - Elewacja parteru - tynk mineralny + styropian ryflowany o grubości 8 cm;
 - Szczyty, portyk, lukarna - deska drewniana pozioma 34 x 145 mm łączona na zamek;
 - Malowanie elementów drewnianych według wzornika kolorów i farbami firmy Tikkurila;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
 - Płyta OSB lub MFP o grubości 12 mm;
 - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 145 mm;
- **Elementy sufitopodłogi:**
 - Podciągi, belki stropowe ;
 - Płyta OSB lub MFP o grubości 22mm lub deska podłogowa grubości 28 mm łączona na pióro-wpust ;
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 45°:**
 - Konstrukcja wzmocniona krokwiowo płatwiowo kleszczowa;
 - Membrana dachowa;
 - Dachówka cementowa (czarna, ceglasta, brązowa) + orynnowanie;
- **Schody drewniane klejone zabiegowe, policzkowe z poręczą i tralkami**
- **Kominy trójwarstwowe z elementów prefabrykowanych (2 szt.)**
- **Konstrukcję wydzielenia wszystkich pomieszczeń (z belek 45 x 145 mm)**
- **Okna PCV białe rozwierno uchylne z szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0 (22,9 m²)**
- **Okna połaciowe (2 szt.)**
- **Drzwi zewnętrzne KMT Plus - pokryte laminatem drewnopodobnym, ocieplone z zamkami i klamkami (1 szt.)**
- **Ścianę kolankową o wysokości 60 cm**
- **Lukarnę 2-okienną (1 szt.)**
- **Portyk zabudowany o powierzchni 4,32 m²**
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)**

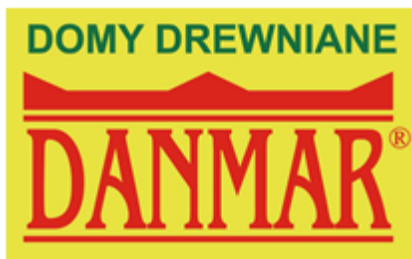

“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (płyty fundamentowej, piwnicy)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian połaci dachu itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

Transport:

- Transport pow. 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. Pomorskie) płatny 4,50 zł/km przebiegu
- Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

Montaż za granicą Polski:

- Montaż na terenie Europy płatny – 120 €/dzień/osoba

Opcje – ewentualne dodatki (za dopłatą)

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Pokrycie dachu blachodachówką, dachówką, strzechą
- Okna:
 - Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - PCV z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie, RU z szybą zespoloną o $U_g=1,0$ lub $U_g=0,8$
- Drzwi zewnętrzne:
 - Drewniane klejone warstwowo - lite, firmy Ronkowski
 - Wzmocnione, ocieplone przy użyciu płyt HPL, firmy Lebos
 - PCV białe lub z okleiną drewno podobną jedno lub dwustronnie
- Okna połaciowe, lukarny
- Schody drewniane klejone dwuzabiegowe z poręczą i tralkami
- Podwyższenie ściany kolankowej na ustaloną wysokość
- Elewacje:
 - Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
 - Tynk mineralny, imitacja ryglówki na całej powierzchni elewacji domu
- Taras, balkon, wiata, zadaszenie, garaż
- Okiennice
- Montaż wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).

